

Ergänzend zur
Hauptinspektion

3 Jahre Lackgarantie*

6 Jahre Durchrostungsgarantie

* für Rover und MG bei Erstzulassung vor 01.01.1999




Vorbereitungen	
1	Schutzabdeckungen anbringen
2	Fahrzeug anheben

Unterseite		nicht o.k.	o.k.
		X	✓
3	Sichtkontrolle des Unterbodens auf Beschädigungen (auf reparierte Stellen achten)		
4	Unterbleche hinten und vorn kontrollieren		
5	Schweller und Radkästen kontrollieren		
6	Hauptboden und Längsträger kontrollieren		
7	Querträger und Bereiche der Aufhängung und am Kraftstofftank kontrollieren		

Außen		nicht o.k.	o.k.
		X	✓
8	Hebebühne ablassen		
9	Außenlackierung auf Beschädigungen und Karosseriebleche auf Durchrostung kontrollieren (auf reparierte Stellen achten)		
10	Sichtkontrolle aller lackierten Bereiche, auf Beschädigungen und Durchrostungen achten		
11	Vorderkante der Motorhaube kontrollieren		
12	Untere Karosserie- und Türbleche kontrollieren		
13	Motorhaube, Kofferraumdeckel, Heckklappe und Hecktüren öffnen		
14	Flansche im Motor- und Kofferraum kontrollieren		
15	Umgebördelte Kanten und Scharnierzonen der Motorhaube kontrollieren		
16	Schutzabdeckungen entfernen		
17	Jegliche Anzeichen von Beschädigungen und Durchrostungen der Karosserie und Lackierung sowie unsachgemäß durchgeführte Reparaturen auf diesem Blatt notieren und den Kunden darauf hinweisen, daß diese Punkte fachgerecht innerhalb sechs Wochen instandgesetzt werden müssen um die Lack- und Durchrostungsgarantie zu erhalten.		

Inspektionsbericht Lack- und Durchrostungsgarantie:

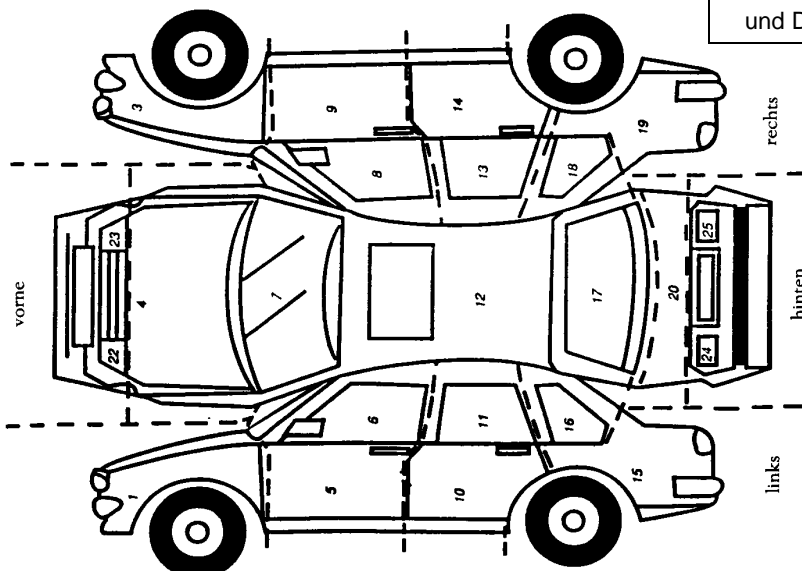

RI: Rost von innen nach außen
 RA: Rost von außen nach innen
 K: Kratzer
 B: Beule